



바우 스킵드 스티어 로더

ISO2000(제품, 서비스부문) 인증
ROPS/FOPS 국제안전도(낙하, 충돌)합격
CE(유럽연합마크)획득

BTL400 / BSL350 / BTL350 / BSL300K / BTL300 / BSL6000/7000

SKID STEER LOADER



바우컴퍼니주식회사



강력한 힘으로 동급 최강의 파워!

파워풀한 힘과 여유있는 조작 성능으로 운전은 편리하게
새로운 Tier4 엔진 탑재로 파워와 환경규제를 맞춘 최상의 컨디션 유지!

세계 유일의 2단뿔 로더
BTL400





여유로운 리치거리



뛰어난 인양력

파워풀한 2단뿔 로더 BSL350





강력한 힘과 최상의 능력 BTL350



간편한 조작성과 편의성!
BSL300K





언제 어디서나 최상의 성능! BTL300



적재적소에 적합한 능력을 발휘하는


BSL6000/7000



Best dynamic Capability

최고의 동적 기능

세계 유일의 2단뿔 스키드로더,
30여 국가에 수출 하고 있습니다!

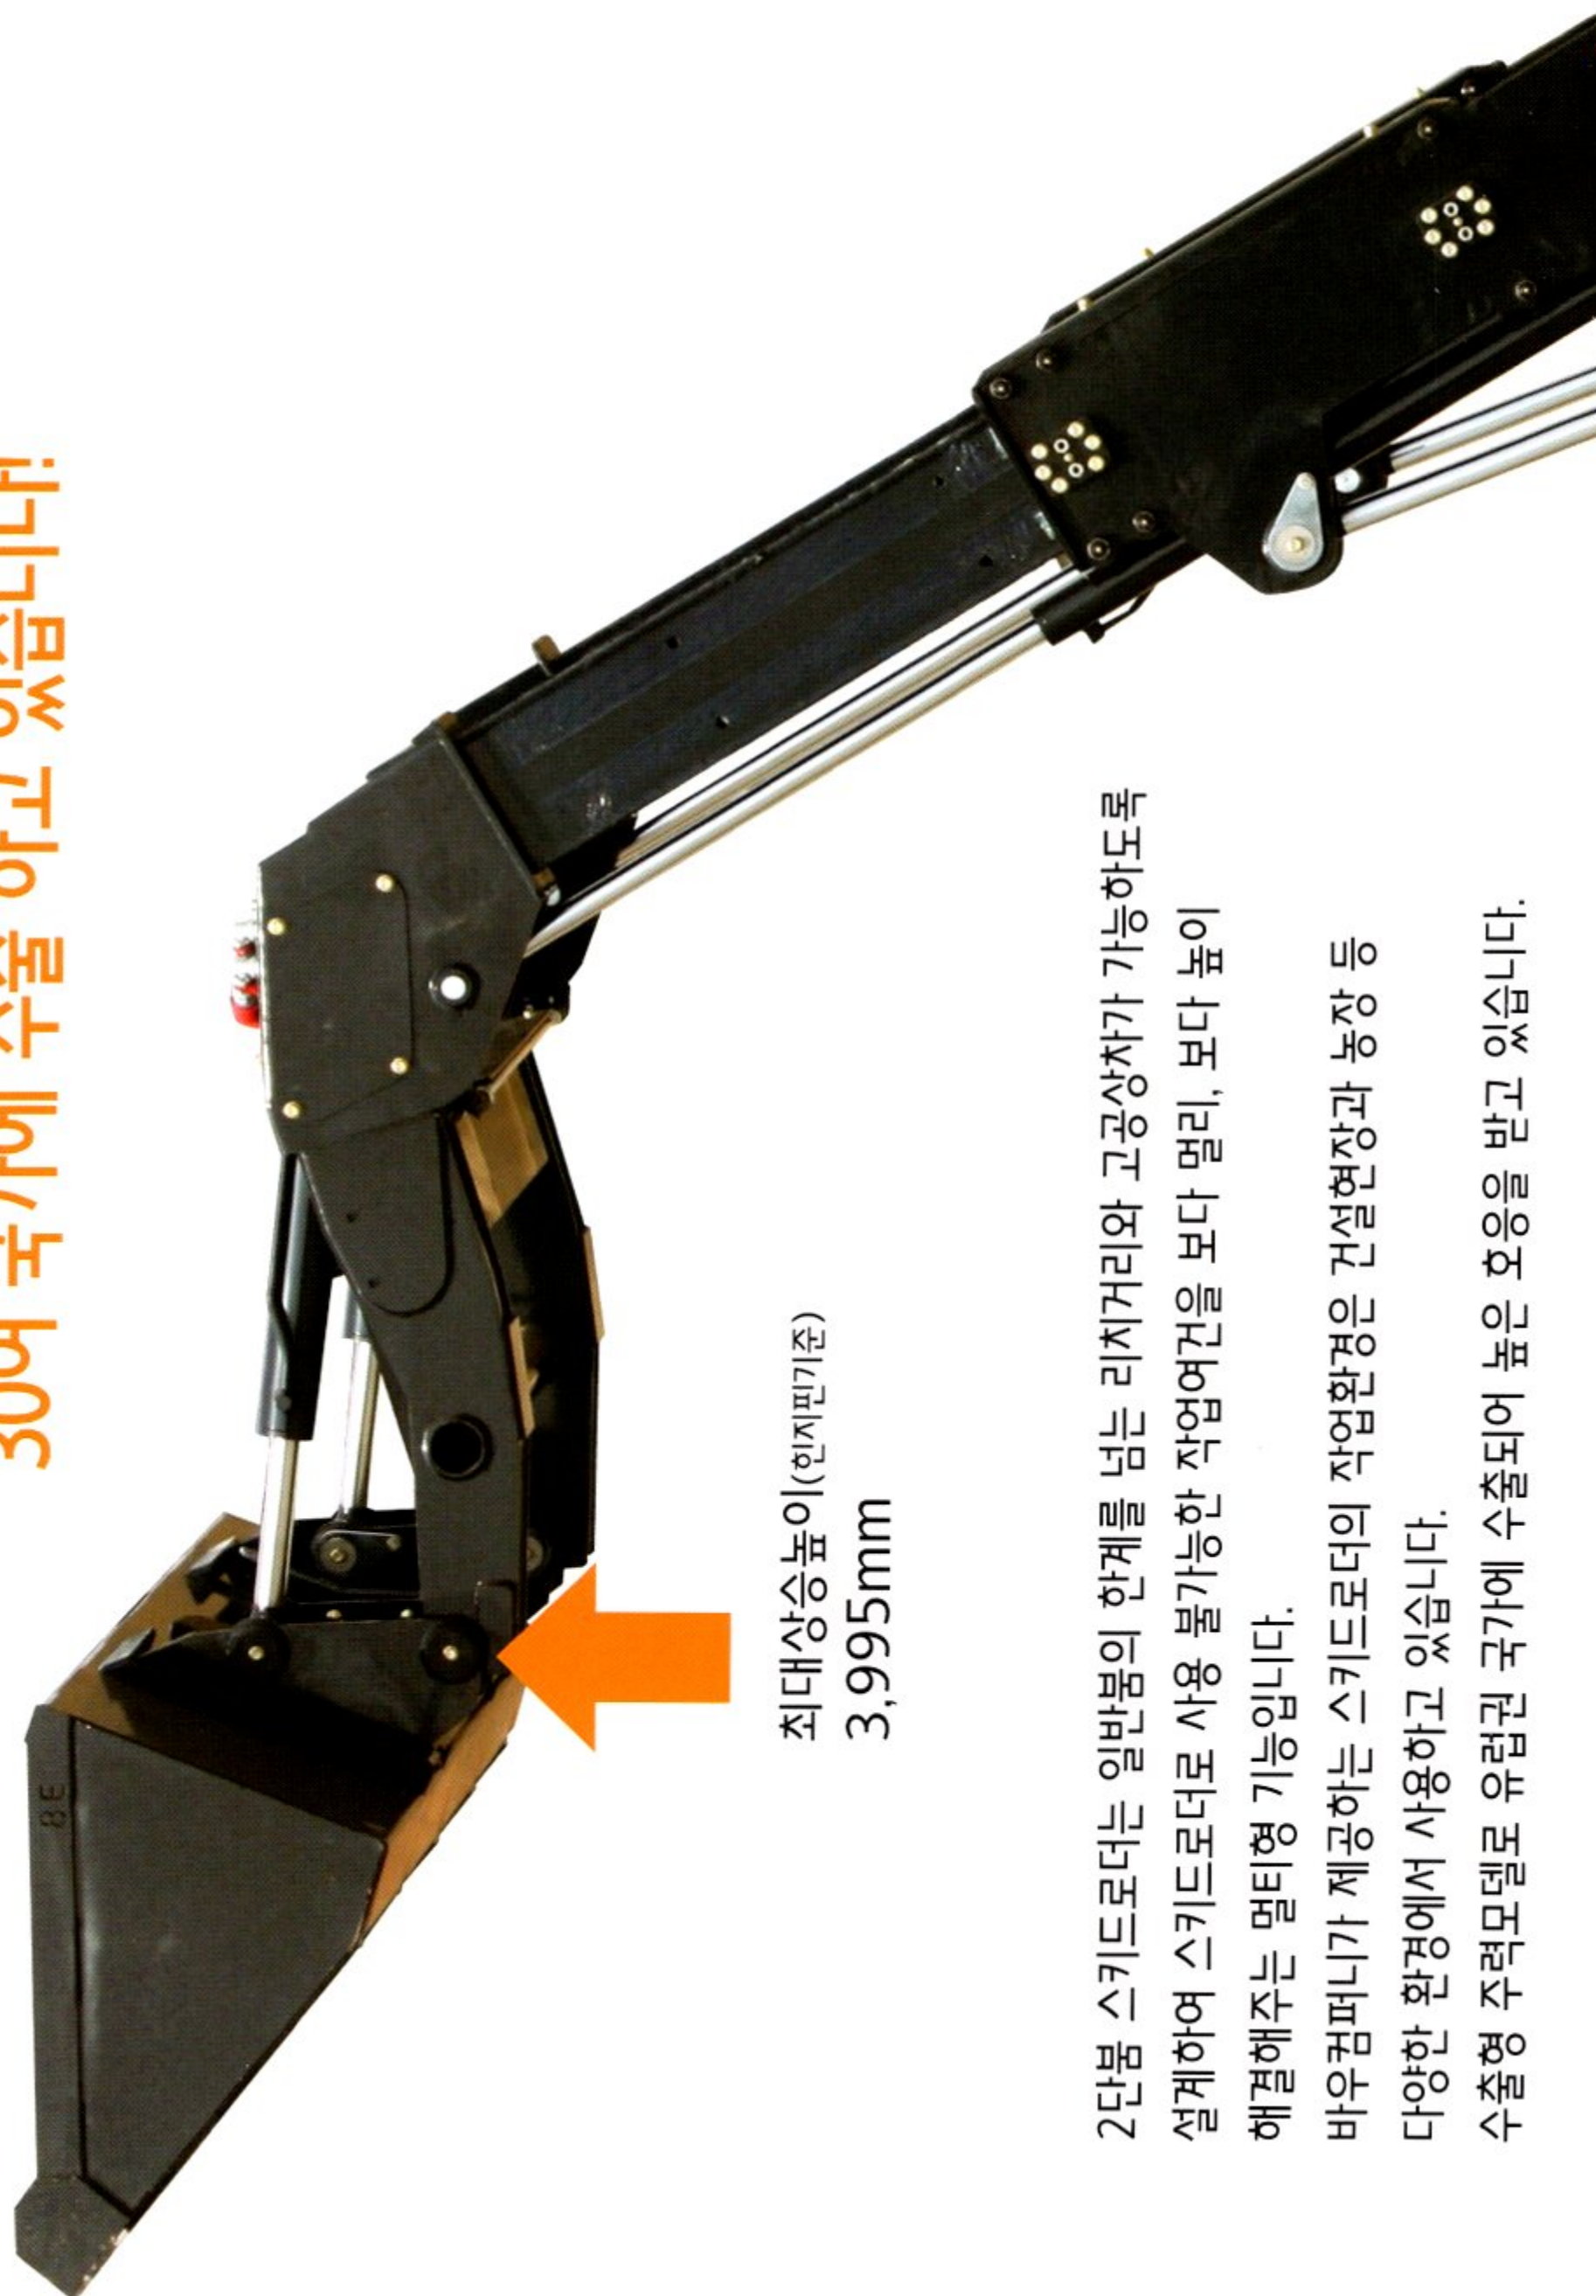

최대상승높이(한지핀기준)
3,995mm


2단뿔 스키드로더는 일반뿔의 한계를 넘는 리치거리와 고공작사가 가능하도록 설계하여 스키드로더로 사용 불가능한 작업여건을 보다 멀리, 보다 높이 해결해주는 멀티형 기능입니다.
바우컴퍼니가 제공하는 스키드로더의 작업환경은 건설현장과 농장 등 다양한 환경에서 사용하고 있습니다.
수출형 주력모델로 유럽권 국가에 수출되어 높은 호응을 받고 있습니다.

2,016mm

1,216mm



*작업환경에 따라 0~800MM 2단분대 확장을 자유자재로 활용이 가능합니다.

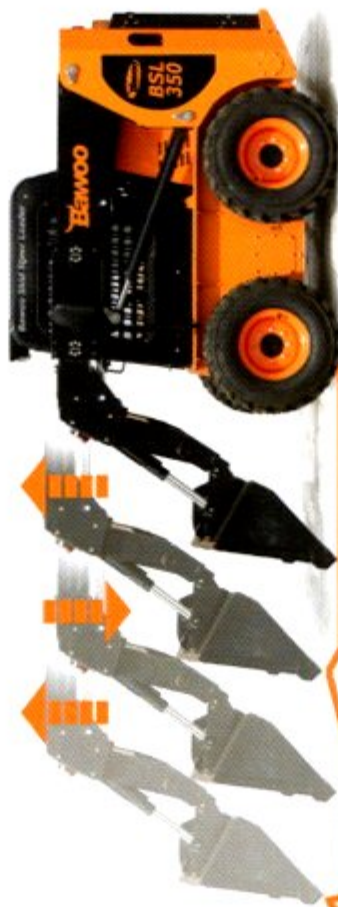

플로팅 기능

평탄자업등에 사용되는 기능으로 플로팅기능 작동 시
주 붐이 노면의 굴곡에 따라 상/하 작동하여 원활한
평탄자업에 도움이 됩니다.



Easy & Safety Operation

BSL350 / BSL300K / BSL330EX 적용

손쉽고 안전한 운전



운전석을 중심으로 사방을 둘러보면
튼튼한 캐빈속에 각종 안전장비들과
아늑하고 안전한 실내 공간은
작업능률을 높이는데 기여합니다.
바우 로더는 지속적인 개선의 노력으로
고객만족을 추구합니다.




후방카메라

사이드미러만으로 운전시 후방의 안전이 확보되지 못했던 작업환경을 더욱 안전하게 하는 후방카메라를 장착



밀폐형 캐빈 (옵션)

전방 출입문으로 와이퍼를 장착, 좌우 개폐형 창문, 전방 후방 윈도우 장착. 에어컨과 히터의 사용성이 향상된다.

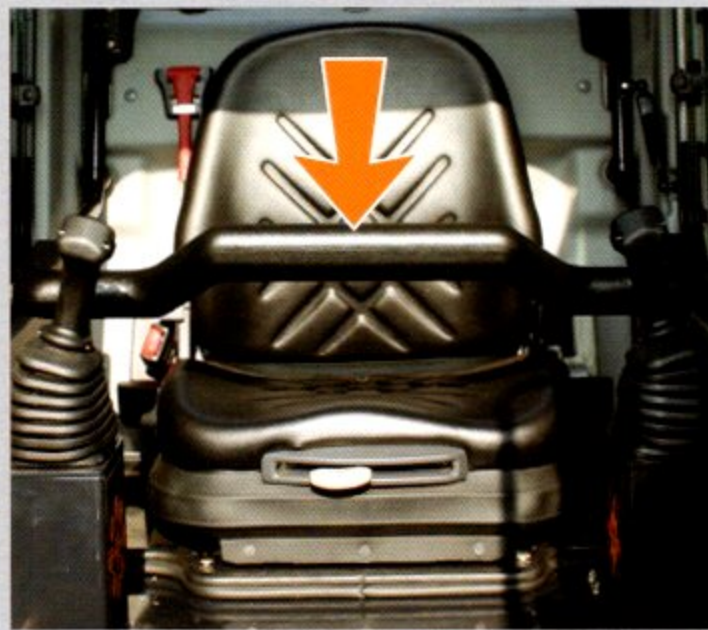

안전바

안전바를 내려야만 기본 작동을 할 수 있게하여 운전자의 운전 및 작업 시 위험을 최소화 합니다.



일체형 에어컨과 히터 (옵션)

뜨거운 날씨나 추운 겨울에 쾌적한 작업환경을 유지하여 작업능률에 효과가 큰 옵션 기능.



2중 엑셀레이터

핸드엑셀레이터와 풋엑셀레이터를 장착하여 엔진 RPM을 작업여건에 따라 적절히 조절할 수 있어 효율적이고 경제적인 운용이 가능합니다.

시트일체형 안전벨트

상하쿠션 조정

운전자의 몸무게에 맞춰 쿠션의 감도를 조정. 안락한 운전환경을 만들어 줍니다.

인조가죽시트커버
때가 덜타고 사용하기에 부담없으며 청소가 용이한 시트커버. 미끄러짐을 방지하는 주름 패턴 적용.



등받이 각도 조정
운전자의 신체조건에 맞춰 편안한 등받이 각도를 조정.

시트 전후 슬라이딩 조정

운전자의 신체조건에 맞게 앞뒤로 시트를 조정하여 안전하고 편리한 운전자세를 조정.

조이스틱

섬세하고 편안하게 장시간 운전을 하여도 피로가 적어 작업 능률향상에 효과가 크다.

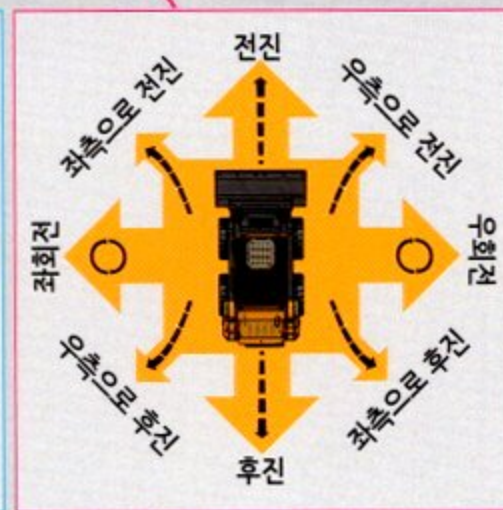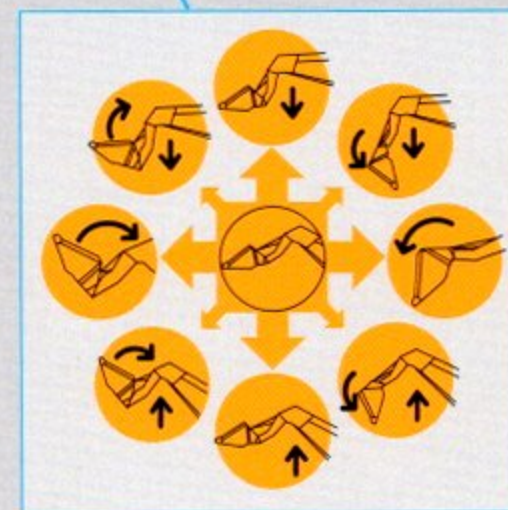

2스피드기능(옵션)
2단봉 작동버튼

온버튼
부속작업기버튼

일체형 틸팅 시스템
편리한 정비를 위한 세심한 설계 적용.

봄 록킹장치
실린더 잠금 장치 기능으로
정비시 봄 하강을 방지하는
안전 장치.



유압쿨러
엔진룸과 독립적인 구조로 설계하여
외부의 찬공기가 엔진룸 상단 유압쿨러로
유입 후 배출하여 최상의 유압 냉각효율
능력을 발휘합니다.



LED 등 적용
더욱 밝고 효율성이 좋은 LED조명 적용



고정장치
정비시 정비자의
안전을 위한 고정
장치 적용.



후방 보강프레임
후방 충돌시 테일게이트의 파손을
방지하여 차체의 내구성을 강화합니다.



BSL350


Good Durability & Maintenance

최상의 내구성과 정비성



체인텐션
체인이 늘어나는 경우 체인
장력을 조절하는 기능.

퀵 커플러 및 호스 가이드
유압으로 작동되는 작업기 장착시 동력을
연결 시켜주는 기능이며, 유압호스가
작업에 방해되지 않게 호스 가이드 설계

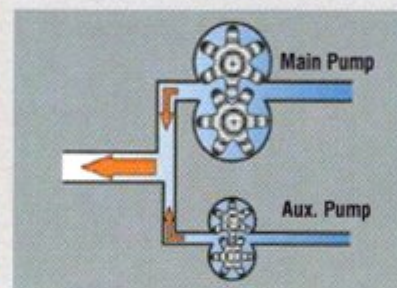

보조유압펌프 (옵션)
보조유압펌프를 추가하면 작동
유량을 증대시키는 효과를 주어
특수작업기 장착시 최상의 효과를
내는 시스템.



모터
대형 장비에 적용하는 구동모터를
적용. 여유있는 구동파워로
무리하지 않게 작업을 한다.



집중형 퓨즈박스
각종 전기 시스템을 독립된 퓨즈
설계로 전기적 결함을 최소화
하여 전기 장치의 내구성 향상.



비상시 안전장치
운전석 양쪽 뒷편에 손이 닿는곳에
소화기와 탈출용 망치를 설치하여
비상시 유용하게 사용합니다.

유압쿨링 및 라디에이터 시스템

열악한 환경 여건 및 밀폐된 작업공간에서 장시간 사용시 엔진 온도 및 유압작동유 고온 상승으로 엔진 및 유압관련 중요기능 부품의 내구성 저하 및 고장의 원인이 된다. 이를 최소화 하기 위해 엔진 냉각 관련 알루미늄 라디에이터를 후미부에 장착하였으며 유압냉각 관련 유압쿨러의 경우 엔진룸에서 발생하는 더운 공기의 영향으로 유압쿨러의 냉각 효율성이 저하되는 것을 방지하기 위해 후미부 상단에 독립구조로 장착하여 외부의 찬공기가 유압쿨러로 유입되도록하여 최상의 냉각 효율을 추구하고 있습니다. 또한 유압작동유 온도 상승시 유압온도 센서로 냉각팬이 작동 되도록 기능향상 설계를 하여 제품의 내구성을 극대화 하였습니다.



유압쿨러

엔진룸과 독립적인 구조로 설계하여 외부의 찬공기가 엔진룸 상단 유압쿨러로 유입 후 배출하여 최상의 유압 냉각효율 능력을 발휘합니다.



알루미늄 라디에이터

부식을 방지하여 내구성을 높이기 위한 알루미늄 라디에이터 적용.

BSL300K
BSL330EX
BTL300



3중 유압필터 시스템 설계 장착 및 유압 필터 게이지 장착

3중 유압필터 장착 설계로 필터 교환 주기 연장 및 장비의 유압계통(미션, 펌프, 구동모터) 보호와 이물질 유입을 완전 봉쇄하여 장비의 내구성을 극대화 하였습니다. 또한 유압필터 게이지 장착으로 누구나 손쉽게 교환 주기를 확인할 수 있습니다.



간단한 윈터치 연결부

각종 작업기를 연결하고 제거할 때 운전자 혼자 손쉽게 장착 및 탈착을 할 수 있는 윈터치 연결방식.



브레이크등

장비가 정차 시 자동으로 브레이크 등이 점등됩니다. (방향지시등 옵션)



배터리 차단 기능

장비를 장시간 보관 또는 짧은 시간 사용시 배터리 소진을 막아주는 기능 설계



자동 수평유지 기능 (옵션)

불상승시 자동으로 버킷,팔레트포크 등을 수평으로 유지 시켜주는 장치로 별도의 각도 조절없이도 수평이 유지되어 작업 능력을 향상 시켜 줍니다. ON: 자동수평 유지 작동, OFF: 자동수평유지 해제 (ON/OFF 버튼장치는 선택사양입니다.)


Specifications

제원표

제원	BTL400	BSL350	BTL350	BSL300K	BTL300	BSL6000	BSL7000
운전방식	2단 붐 조이스틱 컨트롤	2단 붐 조이스틱 컨트롤	수직상승붐 조이스틱 컨트롤	수직상승붐 조이스틱 컨트롤	수직상승붐 조이스틱 컨트롤	수직상승붐 조이스틱 컨트롤	수직상승붐 조이스틱 컨트롤
최대상승높이(버켓상단) A (A')	4,199mm(2단붐 4,885mm)	4,208mm(2단붐 4,870mm)	4,140mm	3,930mm	3,860mm	3,840mm	4,050mm
최대상승높이(히지핀) B (B')	3,270mm(2단붐 3,950mm)	3,259mm(2단붐 3,970mm)	3,220mm	3,015mm	2,980mm	2,960mm	3,050mm
전고 C	2,100mm	2,053mm	2,050mm	2,045mm	2,160mm	2,114mm	2,060mm
전장 표준버켓 D	3,590mm	3,580mm	3,490mm	3,556mm	3,370mm	3,380mm	3,425mm
전장 버켓탈거시 E	2,809mm	2,812mm	2,770mm	2,830mm	2,682mm	2,682mm	2,682mm
전폭 표준버켓 F	1,990mm	1,886mm	1,990mm	1,886mm	1,810mm	1,810mm	1,885mm
윤간거리 G	1,540mm	1,445mm	1,405mm	1,420mm	1,330mm	1,445mm	1,145mm
축간거리 H	1,650mm	1,179mm	1,510mm	1,180mm	1,480mm	1,153mm	1,145mm
최저지상고 J	222mm	185mm	210mm	205mm	230mm	205mm	200mm
덤프각도 K	39°(도)	39°(도)	47.5°(도)	42.5°(도)	43°(도)	43°(도)	38°(도)
덤프높이 L (L')	2,565mm(2단붐 3,245mm)	2,540mm(2단붐 3,220mm)	2,430mm	2,225mm	2,230mm	2,195mm	2,345mm
리치거리 M (M')	585mm(2단붐 1,000mm)	567mm(2단붐 948mm)	825mm	810mm	970mm	770mm	880mm
롤백각도(상단) N	27°(도)	27.7°(도)	29°(도)	26°(도)	26°(도)	26°(도)	26°(도)
선회반경(버켓탈거시) Q	1,100mm	1,350mm	1,500mm	1,300mm	1,100mm	1,225mm	1,300mm
선회반경(버켓부착시) R	2,248mm	2,101mm	2,190mm	2,146mm	2,197mm	2,087mm	2,145mm
선회반경(후미부) S	1,637mm	1,721mm	1,300mm	1,699mm	1,480mm	1,627mm	1,698mm
전폭(버켓탈거시) T	1,940mm	1,734mm	1,845mm	1,702mm	1,650mm	1,705mm	1,705mm
후방굴곡 지면각도 U	34°(도)	24°(도)	32°(도)	26°(도)	41°(도)	27°(도)	27°(도)
엔진	BTL400	BSL350	BTL350	BSL300K	BTL300	BSL6000	BSL7000
엔진사	Lombardini Kohler	CUMMINS	Lombardini Kohler	Lombardini Kohler	LS Mtron	LS Mtron	LS Mtron
정격마력	75.3HP	74.7HP	75.3HP	75.3HP	73.96HP	73.96HP	73.96HP
최대토크	30.6kg.m/1500rpm	30.6kg.m/1600rpm	30.6kg.m/1500rpm	30.6kg.m/1500rpm	28.15kg.m/1600rpm	28.15kg.m/1600rpm	28.15kg.m/1600rpm
연료탱크용량	유압88ℓ/연료88ℓ	유압88ℓ/연료89ℓ	유압42ℓ/연료69ℓ	유압44ℓ/연료74ℓ	유압42ℓ/연료69ℓ	유압43ℓ/연료69ℓ	유압43ℓ/연료69ℓ
배터리	12V/140AH	12V/140AH	12V/140AH	12V/140AH	12V/140AH	12V/100AH	12V/100AH
작업성능 및 주행장치	BTL400	BSL350	BTL350	BSL300K	BTL300	BSL6000	BSL7000
장비 공차 중량	4,700kg	3,990kg	4,250 kg	3,500kg	3,850kg	3,330kg	3,360kg
장비 운전 중량	5,773kg	5,027kg	5,318kg	4,532kg	4,689kg	4,362kg	4,392kg
표준버켓 (산적)	0.56m³	0.54m³	0.56m³	0.54m³	0.43m³	0.43m³	0.54m³
정격 적재하중	1,605kg	1,410kg	1,475kg	1,290kg	1,260kg	1,170kg	1,190kg
최대 적재하중	3,210kg	2,797kg	3,060kg	2,660kg	2,560kg	2,120kg	2,140kg
주행속도	12.1km/h	12.5km/h	10.5km/h	12km/h	10.5km/h	12km/h	12km/h
2스피드 장착시 주행속도	-	17.8km/h(옵션)	-	17.8km/h(옵션)	-	-	-
구동방식	무한궤도	4륜구동	무한궤도	4륜구동	무한궤도	4륜구동	4륜구동
변속방법	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속
타이어규격	트랙폭 400mm	12 x 16.5	트랙폭 450mm	12 x 16.5	트랙폭 320mm	12 x 16.5	12 x 16.5


옵션 2스피드, 수평조절장치, 에어컨, 히터, 밀폐형케빈, 보조유압기, 방향지시등, 차폭등, 후미경고등, 파워아울렛, 고무트랙, 솔리드타이어

- * 제원 및 사양은 제품성능 개선을 위하여 변경 될 수 있으므로 제품 구입시 확인바랍니다.
- * 인쇄물의 색상과 실제 색상이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- * 인쇄물의 사진에는 선택 사양이 적용된 경우가 있으므로 제품 구입시 반드시 가격표를 확인하시기 바랍니다.

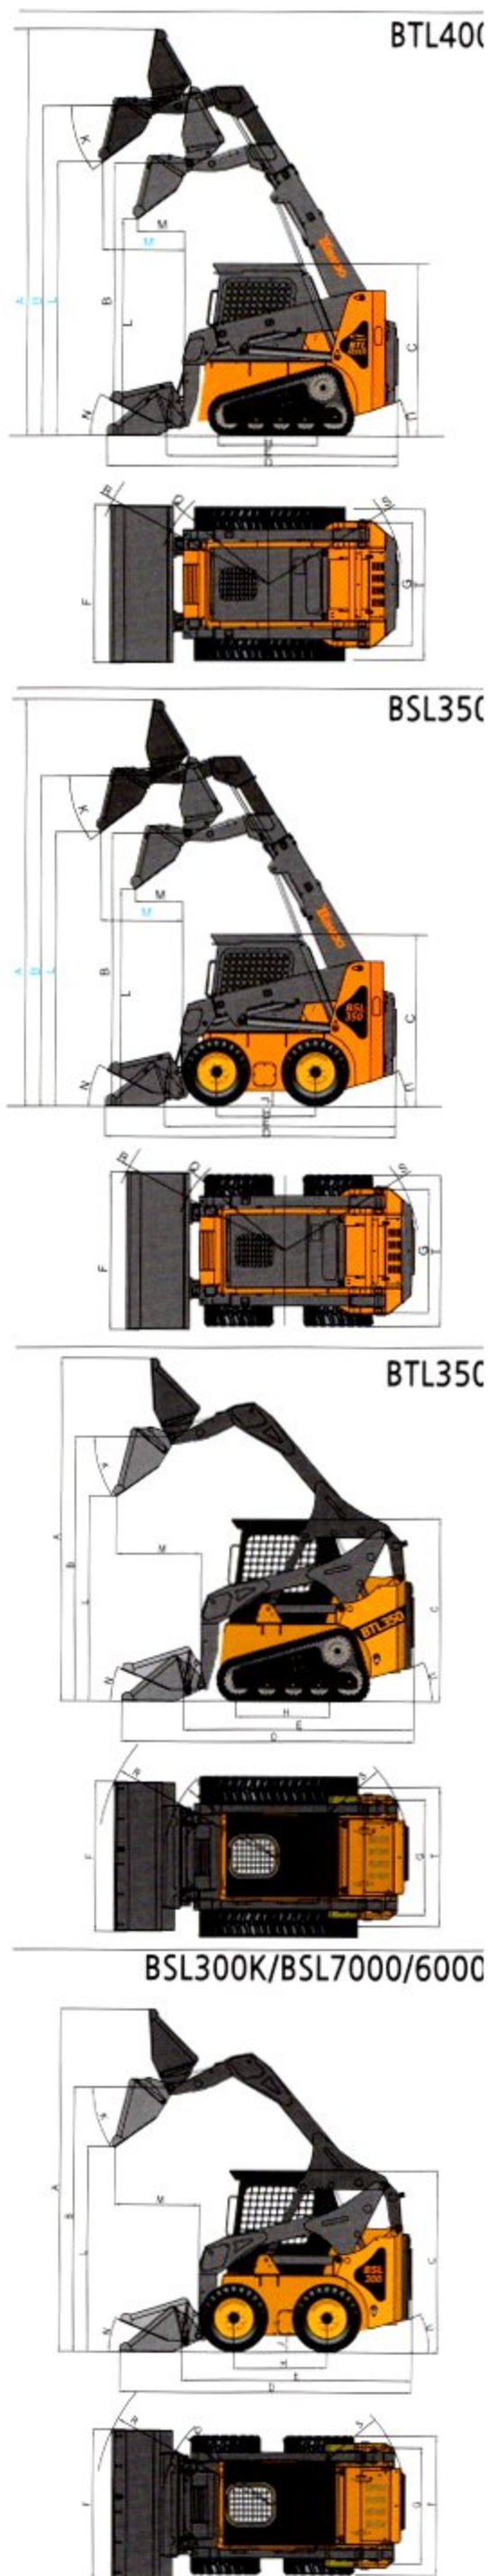

Attachments


작업기

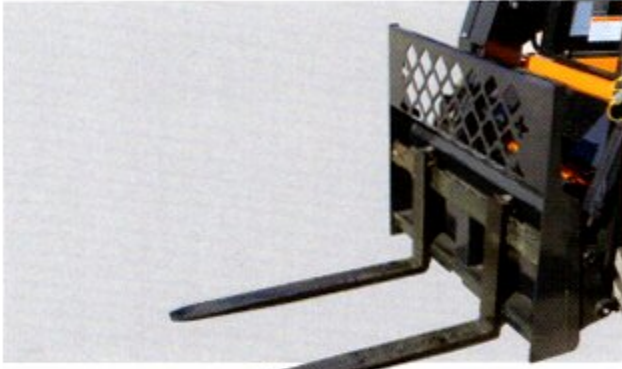


팔레트 포크



슬라이드 그레플

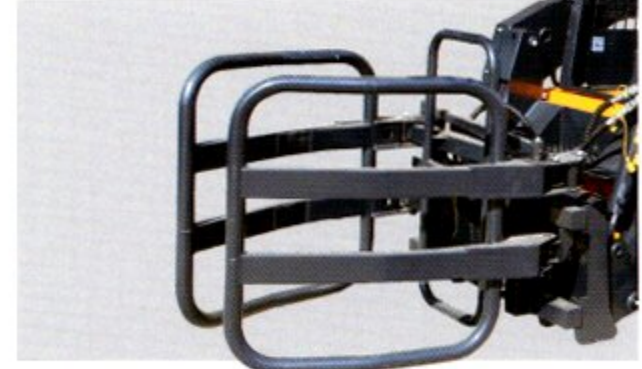


원형 그레플

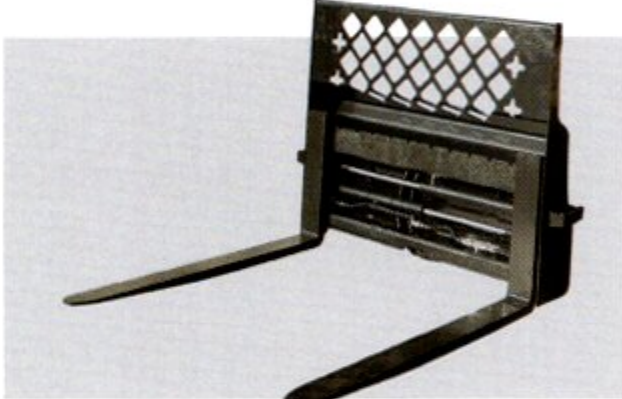


유압식 팔레트포크



포크

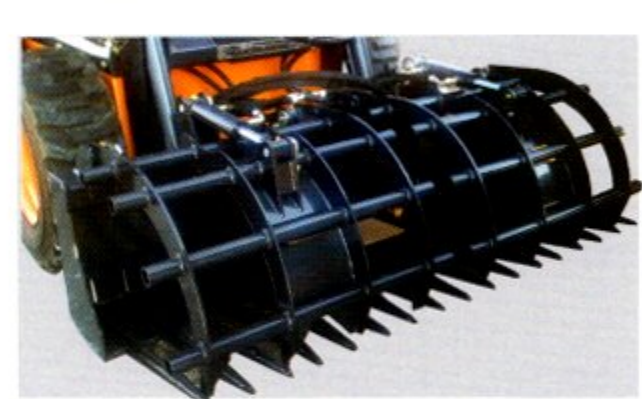

포크 그레플

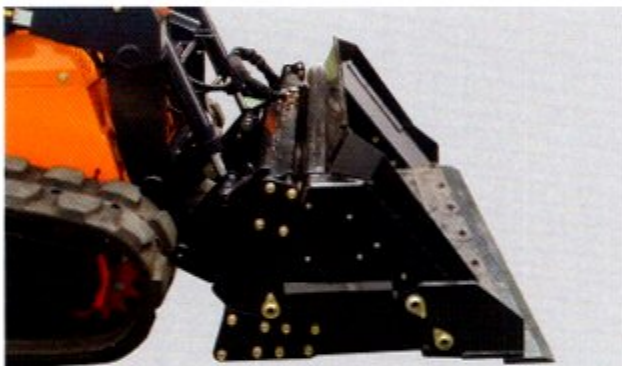

하이덤프버킷



앵글부름



스위퍼(청소기)



스노우 그레이더



투스버킷



트랙오버휠



스노우 블레어



브레이커



콤팩터



4 in 1 버킷



솔리드 타이어

바우컴퍼니 직영대리점/영업소 안내

경기북부 영업소(대호모터스)
HP. 010-4913-5385
경기도 파주시 법원읍 웅담리 105-1

경기남부 영업소(엘엠아이)
T. 031-653-6583
경기도 평택시 은실고가길 63 (신대동)

충남 영업소
HP. 010-2934-4244
충청남도 천안시 동남구 목천읍 이동녕길 16

전북 영업소(본사)
T. 063-532-2700
전라북도 정읍시 북면 3산단 4길 60

전남 영업소(드림농축산기계)
T. 061-432-6667
HP. 010-3632-1865

전남 강진군 강진읍 남당로 40

강원도 영업소(명성강원)
T. 033-262-2666
춘천시 신동면 증리 1194

충북 영업소(신청주대동)
T. 043-237-7314
HP. 010-8408-6543
충청북도 청주시 흥덕구 강촌로 258

경상도 (북부)영업소(농기계월드)
T. 054-534-8451
HP. 010-3824-8064
경상북도 상주시 북상주로 240

BK연합축산 경북(남부)/경남
HP. 010-8599-5800
경상북도 경주시 천북면 안현로 784-69

울산 영업소(대동농기계)
T. 052-262-2224
울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 807-1

제주 영업소(제주대동공업)
HP. 010-2699-6620
제주 서귀포시 중산간동로 8051



신속한 사후관리 시스템

바우컴퍼니의 사명은 고객에게 최고의 제품을 공급하는것입니다.
제품에 이상이 있을 시 본사 및 지역판매대리점에 연락을 주시면 신속한 A/S를 받으실 수 있습니다.
또한, 제품에 대한 정보, 다른 제품에 대한 상세한 안내를 당사 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

Bawoo 바우컴퍼니주식회사

56137 전라북도 정읍시 북면 3산단 4길 60
전화(063)532-2700 팩스(063)534-4559
www.bawoocompany.co.kr